

## Печать PS - файла из PageMaker

Все триадные (СМУК) цвета в диалоговом окне Edit Color должны иметь атрибуты: Type=Process и Model=СМУК. Все в полосы изображения должны иметь в диалоговом окне Links Manager статус Up to Date. Все заверстанные в полосы цветные растровые изображения должны быть СМУК изображениями. Никогда не уничтожайте информацию о заверстанных в полосы изображениях из диалогового окна Link заверстанные s Manager (кнопка Unlink). Даже если все изображения сохранены в составе публикации. **Не вставляйте изображения в полосу через Clipboard!**

1. Обрезной формат вашего издания должен ровно соответствовать размеру страницы (Page Size). Во вкладке Compose to printer (Скомпоновать для принтера) необходимо выбрать устройство окончательного вывода, в нашем случае принтер Prinergy Refiner. Разрешение 2400 dpi.

Параметры документа

Формат: A4

Размер: 210 × 297 мм

Ориентация:  Книжная  Альбомная

Варианты:  Двусторонняя  Настройка макета  
 Разворот  Новая нумерация страниц

Количество страниц: 1 № первой страницы: 1

Поля

Внутреннее: 25 мм Внешнее: 20 мм  
Верхнее: 20 мм Нижнее: 20 мм

Разрешение: 2400 точек на дюйм

Скомпоновать для принтера: Prinergy Refiner on FILE:

2. File > Print. Принтер и PPD - Prinergy Refiner.

Перед этой операцией следует подключить PPD, для этого файл «Prinergy Refiner.ppd» нужно скопировать в эту папку «X:\Program Files\Adobe\PageMaker 7.0\RSRC\USENGLSH\PPD4».

Печатать документ

Принтер: Prinergy Refiner on FILE:

PPD: Prinergy Refiner

Копий: 1  Копии в подбор  Обратный порядок  Черновик

Страницы

Все  Выборочно: 1  Игнорировать атрибут «Непечатный»


Печатать: Поряд  Книжные развороты  Пустые страницы

Книга


Печатать все публикации юниги  Бумага отдельно для каждой публикации

Ориентация


3. Формат заказной. В появившемся окне ввести значения: ширина страницы + 24 мм, высота страницы + 24. Поставить галочки - типографские метки, только выход за край, страница по центру, масштаб 100%.

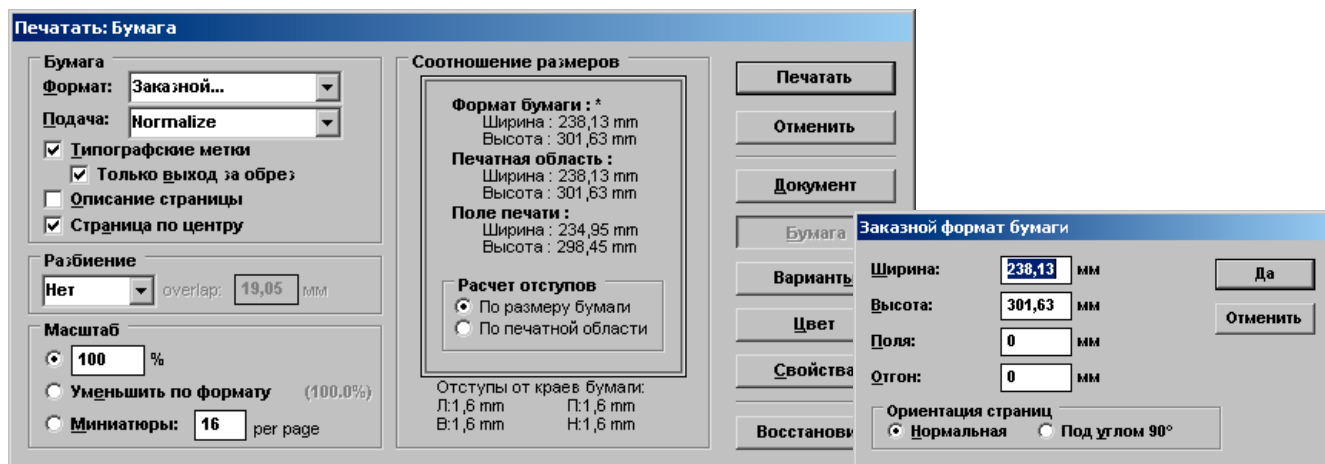

4. Графические данные - без настройки, загружать шрифты - PostScript и TrueType. Поставить галочку «записать PostScript файл». Нажать кнопку «каталог», указать имя и расположение PS файла.

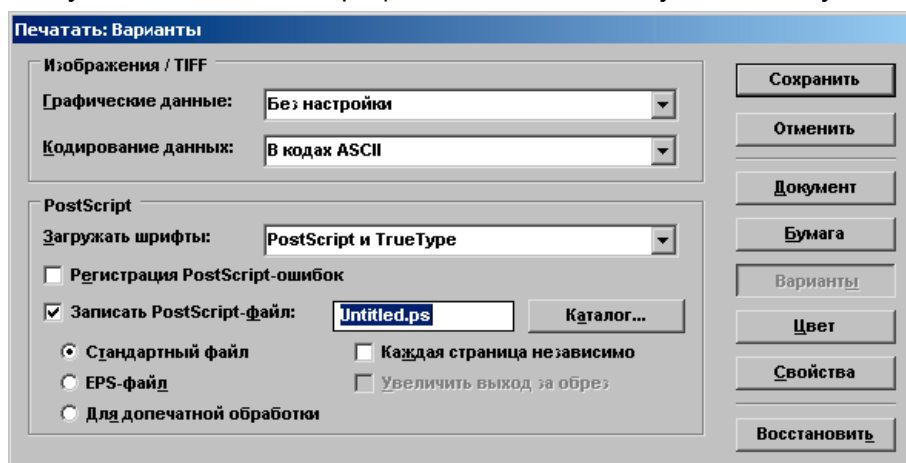

5. Выбрать «совмещённый оттиск», «цвет».

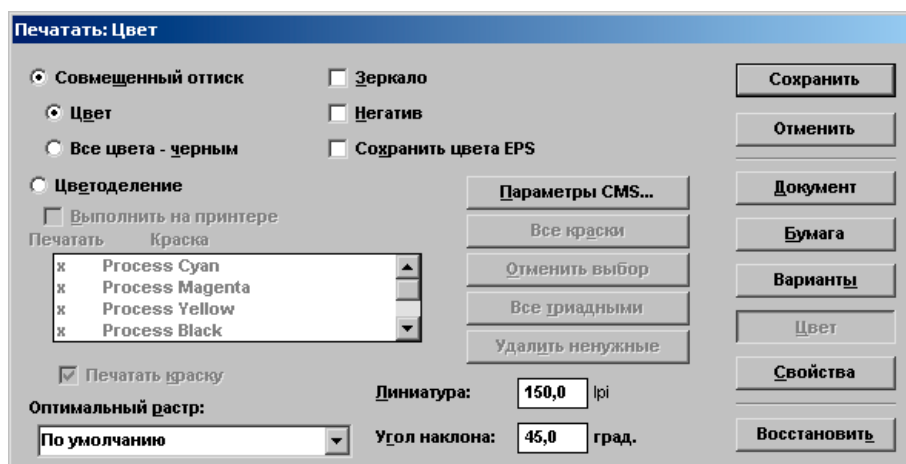

6. Нажать клавишу CTRL, кнопка «сохранить» изменится на «стиль», задать имя новому стилю. Все настройки сохраняться для последующего применения. Стили печати выбираются они из меню файл > стили печати.
7. Нажать «Сохранить».